


# Betriebsstundenzähler

mit externem Hydraulikdruckschalter WH/HYD\_HW (+)  
und int. Sensor (+) für Vibration/ Bewegung/ Lage

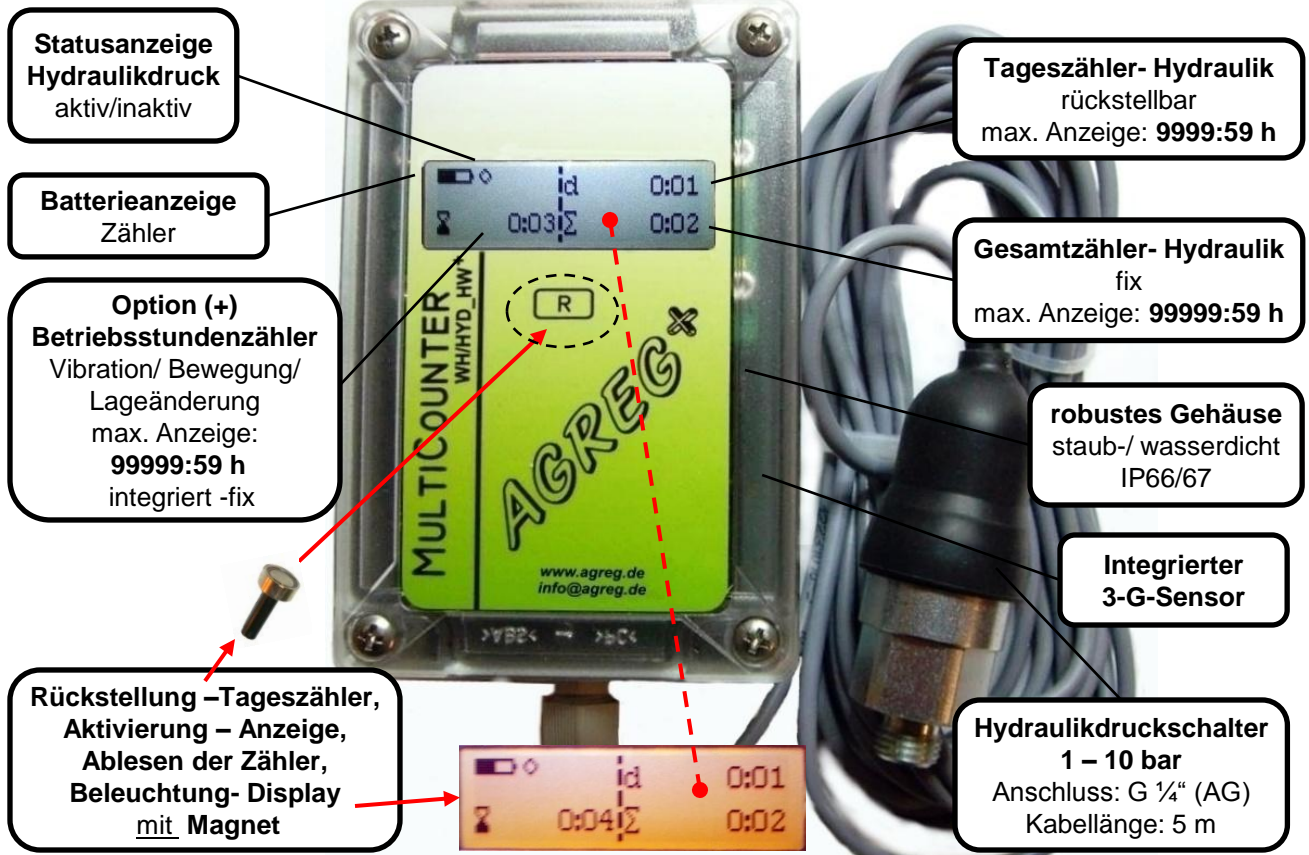

**Betriebsstundenzähler** für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte mit Hydraulik  
„1-Sensor-Technik“ → **Zeitählung- „Hydraulik“ beginnt**, wenn am  
**Hydraulikdruckschalter Druck anliegt;**  
**auch in Kombination mit 3G-Sensor Vibration/ Bewegung/ Lageänderung**  
**Option (+): Gesamtbetriebsstundenzähler mit Vibration/ Lageänderung/ Bewegung**  
**für die gesamte Transport- / Einsatzzeit!**

**Anwendung:** Anbau an Fahrzeuge, Geräte und Maschinen von Herstellern und Endkunden  
zur Registrierung und exakten Abrechnung der Betriebsstunden  
überbetrieblichen Einsatz - Maschinenring – Lohnarbeiten – Verleih!

- Batteriebetrieb 2 x AA-LR6-CR6-Mignonzellen
- einfache Montage und Bedienung
- staub- und wasserdicht (IP66/67), robust für Außeneinsatz
- Arbeitstemperaturbereich: -18°C bis +50°C
- Batterieanzeige mit Warnmeldung für Batteriewechsel (Zähler), Standby nach 1 Minute Inaktivität
- **Hydraulikdruckschalter: 1 – 10 bar, Überdrucksicher: 600 bar, Anschluss: G 1/4“ (AG)**
- beleuchtetes Display zum Ablesen der Zähler bei Dunkelheit mit Magnet auf „R“
- **Tageszähler- Betriebsstunden Hydraulik** - rückstellbar
- **Gesamtzähler- Betriebsstunden Hydraulik** - nicht rückstellbar --> manipulationssicher!
- **Betriebsstundenzähler [Option (+)] – Vibration** - nicht rückstellbar --> manipulationssicher!

**AGREG**

AGREG GmbH  
Ulmenstraße 5  
D- 83339 Chieming  
Tel. +49(0)8664/318244  
Fax: +49(0)8664/2393099  
E-mail: info@agreg.de